

Мультифункциональные профессиональные электрогидравлические прессы HAEGER (США)

Основные функции:


Запрессовка всех видов запрессовываемого крепежа (шпильки, втулки, гайки, стойки и тп.)




Запрессовка специальных крепежных запрессовываемых элементов KERB-KONUS ANCHOR, MINI ANCHOR



Установка самопроникающих заклепок SPR (Self-piercing rivets)

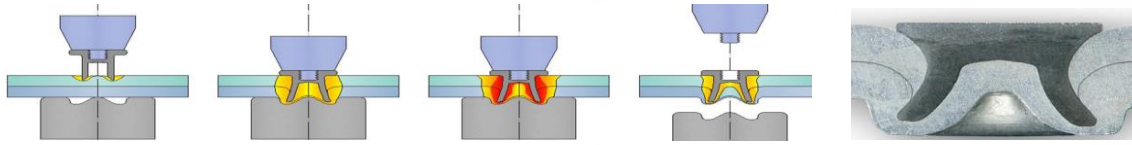


Установка самопробивных заклепок KERB-KONUS Tuk-rivets

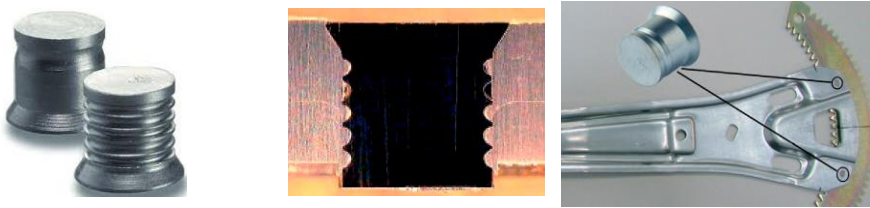

Установка стандартных полнотелых, пустотелых, полу-пустотелых заклепок



Автоматическая подача и установка всех видов крепежных элементов

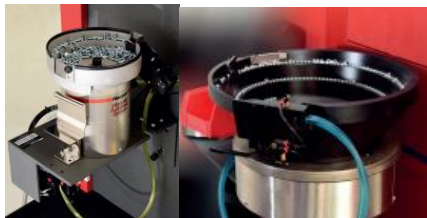

Клинч-соединения листовых металлов методом холодной формовки (пуклевка, холодная сварка)



Мультифункциональный профессиональный электрогидравлический пресс HAEGER 618+PS (США)

- Профессиональный экономичный электрогидравлический пресс оснащен гидравлическим поршнем с возможностью быстрого хода, что позволяет значительно экономить время в процессе работы.
- Пресс оснащен системой Positive Stop (PS). PS предназначен для запрессовки крепежа в мягкие материалы, такие как печатные платы, пластик, стекловолокно и алюминий и в отверстия расположенные близко к краю заготовки. PS позволяет при установке крепежа избежать дробления и деформации хрупких материалов, а так же правильно скреплять листовые металлы методом клинчинга (пуклевки, холодной сварки)
- Пресс оснащен фидером для автоматической подачи и установки крепежа.
- Пресс оснащен вакуумным генератором для надежной фиксации крепежа со стороны пуансона при ручной подаче.



Устанавливаемый крепеж:	Запрессовываемые шпильки до M8 Запрессовываемые гайки до M10 Самопроникающие заклепки SPR до 6мм. Самопробивные заклепки KERB-KONUS TUK-rivet до 4мм Стандартные заклепки (полнотелые, пустотелые, полу-пустотелые) до 8мм Клинч-соединение (пуклевка) общий скрепляемый пакет до 5мм
Глубина рамы до центра пуансона	450 мм
Рабочий ход	0 – 200 мм
Рабочее напряжение	От 200v до 575v. 3-х фазное, 50-60Гц
Мощность помпы	2 HP.
Масляный бак	39 литра.
Погрешность усилия смыкания в цикле.	+ / - 2%
Габариты станка	1143мм x 864мм x 2388мм
Вес	700кг.

Модельный ряд прессы HAEGER (США)



HAEGER 518

Запрессовываемые шпильки до M 6

Запрессовываемые гайки до M8



HAEGER 618PS+

Запрессовываемые шпильки до M8

Запрессовываемые гайки до M10



HAEGER 824MPE

Запрессовываемые шпильки до M12

Запрессовываемые гайки до M14



HAEGER 824OneTouch-4e

Запрессовываемые шпильки до M12

Запрессовываемые гайки до M14

